


StP Вибропласт Gold

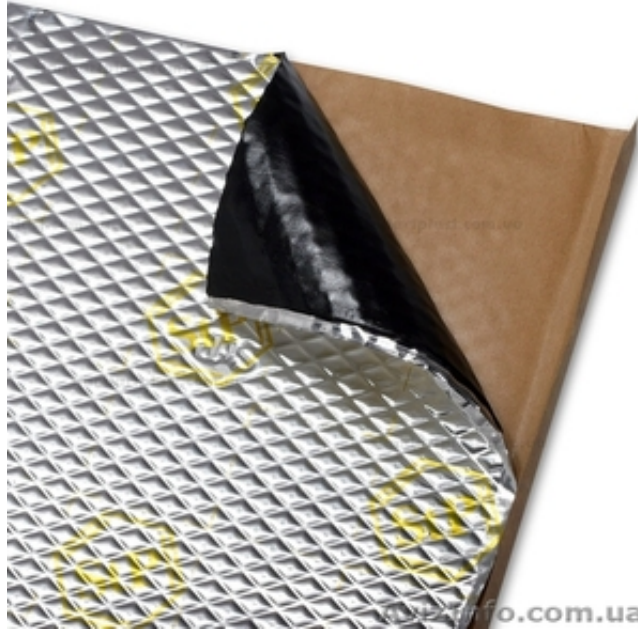

Харків, Україна

Область применения: двери, крыша, пол, багажник, капот.

Рекомендации по монтажу:

Материал монтируется на чистые сухие окрашенные металлические поверхности, в том числе и на поверхности сложной конфигурации. Для очистки поверхности от загрязнений рекомендуется пользоваться водой с нейтральными моющими средствами, не содержащими органических растворителей и щелочи.

Температура рабочего помещения, где проводится монтаж, должна составлять 18÷30°C.

Материал освобождается от анти адгезионной бумаги и тщательно прижимается к обрабатываемой поверхности, избегая образования воздушных пузырей.

Не допускается монтаж на загрязненные и корродированные металлические поверхности.

При демонтаже повторное использование материала невозможно.

Самоклеющийся материал: да

Коэффициент механических потерь: не менее 0,33 ед.

Толщина материала: 2,3 мм

Монтаж с использованием промышленного фена: нет

Размер листа: 75 x 53 см

Количество листов в упаковке: 10

Метраж материала в упаковке: 4 м²

Price: **1 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

мусяенко юлія

0632383559

ул Рылеева 60