


## StP Визомат ПБ-3,5

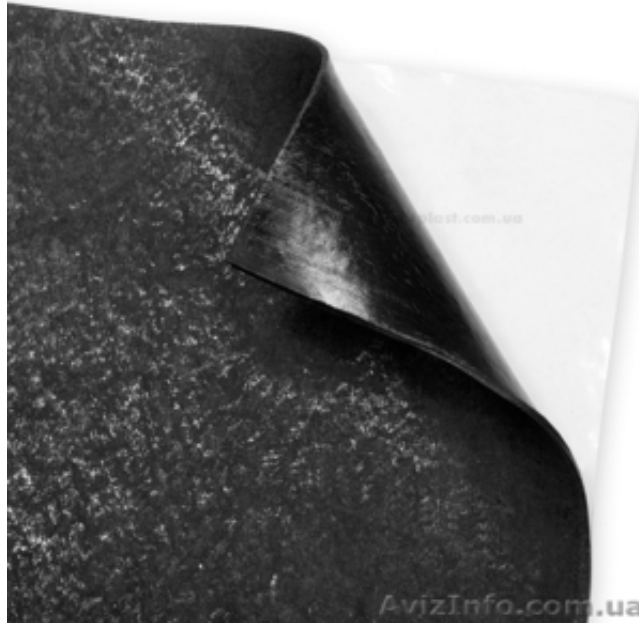

Харків, Україна

Область применения: арки колес, двери (внутренний каркас), пол, багажник.

Рекомендации по монтажу:

Материал может монтироваться на плоские или искривленные поверхности. Замена детали больших размеров на несколько составляющих, а также наличие технологических отверстий, не снижает эффективность действия материала.

Монтаж необходимо проводить при температуре плюс 18±30°C, влажности воздуха 60-70%.

Материал монтируют на чистые сухие поверхности. В случае монтажа на замасленные поверхности, их предварительно обезжиривают уайт-спиритом, бензином или другими растворителями с последующим высушиванием.

Перед монтажом с листа материала частично снимается анти адгезионная прокладка. Свободная от анти адгезионной прокладки часть листа накладывается на край монтажной поверхности, прогревается тепловым пистолетом и плотно прижимается. Постепенно, по мере отслаивания анти адгезионной бумаги, прогревается и прижимается к металлу оставшаяся часть листа.

При монтаже важно избегать образования воздушных полостей между материалом и обрабатываемой поверхностью.

Перед началом монтажа желательно убедиться в правильности раскройки материала, поскольку после обработки снять его, без нарушения целостности материала, будет невозможно.

Самоклеющийся материал: да

Коэффициент механических потерь: не менее 0, 19 ед.

Толщина материала: 3, 5 мм

Монтаж с использованием промышленного фена: да

Размер листа: 75 x 53 см

Количество листов в упаковке: 10

Метраж материала в упаковке: 4 м<sup>2</sup>

---

Price: **1 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --