


Звукоізоляція пола «плаваючий пол»

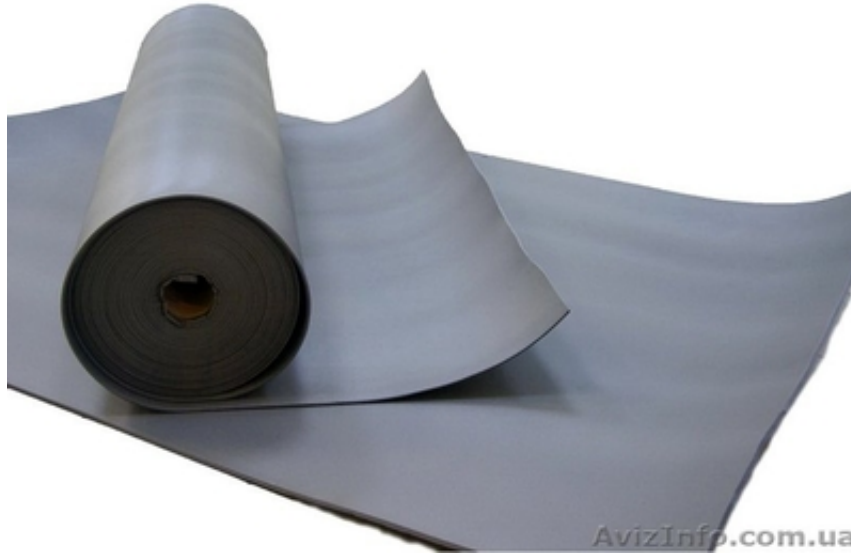

Харків, Україна

Технологія устроювання «плаваючого» пола передбачає використання звукоізоляційного шару по всій поверхності плити, а по контуру приміщення в місцях примикання плит к стінам перегородок - ізоляцію в формі демпферної ленти, котрий дозволяє уникнути утворення «звукових мостиків». «Плаваючий» пол з звукоізоляцією ППЭ 1508; 3008, 3010 НХ 3008 НХ 3010 не потребує в додатковій гідроізоляції, так як завдяки закритій ячеїстий структурі практично не впитывает владу.

Полотна звукоізоляції ППЭ 1508; 3008, 3010 НХ 3008 НХ 3010 укладають по поверхності пола таким образом, щоб повністю покрити площу, при цьому важливо забезпечити заведення матеріала на стіни або колонни вище рівня устроюваного стяжки. Стяжка армується металіческою сіткою, поверхність розчину вирівнюється з допомогою рейки. А після повного висихання стяжки, можна приступити к укладке напольного покриття.

Price: **22 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

мусяенко юлія

0632383559

ул Рылеева 60