


## Стяжка полов тепло-звукоизоляционная перлито-цементная ТПС-500П

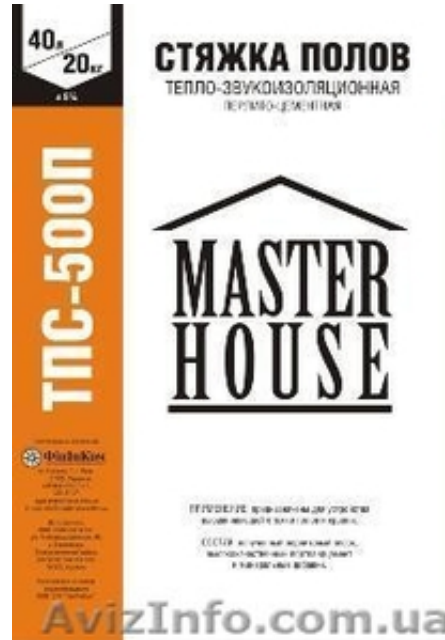

Харків, Україна

Стяжка полов тепло-звукоизоляционная перлито-цементная ТПС-500П

Предлагает высококачественные, экономичные, высокопрочные, готовые к применению сухие строительные смеси нового поколения на основе вспученного перлита Торговой Марки «MasterHouse». Благодаря вспученному перлиту, строительные смеси приобретают дополнительные тепло-эффективные и звукоизоляционные свойства.

Материалы из вспученного перлита не горят, с их помощью решают вопросы огнезащиты (работают при температурах от -200оС до +850оС), акустической изоляции (коэффициент звукопоглощения 0, 3...0, 45 при частоте звука 400-2000 Гц), теплоизоляции (коэффициент теплопроводности 0, 087 – 0, 11 Вт/моС)

Штукатурные растворы с применением вспученного перлитового песка используется как эффективный утеплитель, при этом 3 см такого раствора могут заменить 15 см кирпича, также, имеют высокие прочностные характеристики (прочность на сжатие от 1, 5 МПа до 10 МПа; прочность на растяжение при изгибе от 0, 5 МПа до 8 МПа); морозостойкость от 25 до 40 циклов.

К этому следует добавить что сухие смеси ТМ «MasterHouse» обладают низким удельным весом, вследствие этого уменьшается и нагрузка на конструкцию.

Сухие смеси ТМ «MasterHouse» не деформируются со временем, не оседают.

Благодаря вышеуказанным свойствам, сухие строительные смеси ТМ «MasterHouse» упрощают строительство, их можно приготовить, не затрачивая большое количество времени, они легко наносятся, обеспечивают огнезащиту, акустическую изоляцию, теплоизоляцию, имеют высокие прочностные характеристики, обладают низким удельным весом. Стяжка полов тепло-звукоизоляционная перлито-цементная ТПС-500П

Объем мешка – 40 литров, вес – 20 кг.

Площадь покрытия (толщина 10мм) – 3, 4 м2  
Допустимая толщина слоя – от 3 до 25 см

Технические характеристики:

Водостойкая

Цвет – серый

Вяжущее – портландцемент

Максимальная фракция заполнителя – 1, 25мм

Насыпная плотность сухой смеси – 500кг/м3

Теплопроводность 0, 1-0, 11 Вт/м/К

Предел прочности при сжатии не менее – 4, 5 МПа

Расход воды на 10л сухой смеси – 5л ± 0, 5л  
Температура использования не ниже +5 0С не более +30 0С  
Жизнеспособность раствора не менее – 60мин.

ПРИМЕНЕНИЕ: предназначены для устройства выравнивающей стяжки полов и кровли  
СОСТАВ: вспученный перлитовый песок, высококачественный портландцемент и минеральные добавки.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Ткаченко Сергей**

**0633428611**