


## Измельчение строительных материалов и отходов

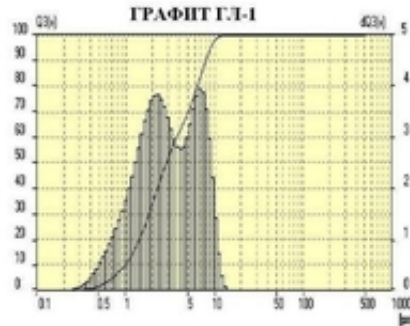

Микроинтервалы	Суммарная Процент	Микроинтервалы	Суммарная Процент
0.1-0.25 μm	0.01%	10-15 μm	1.00%
0.25-0.5 μm	0.05%	15-20 μm	1.50%
0.5-1 μm	0.20%	20-30 μm	2.00%
1-2 μm	0.80%	30-40 μm	2.50%
2-3 μm	1.50%	40-50 μm	3.00%
3-5 μm	2.50%	50-60 μm	3.50%
5-10 μm	4.00%	60-80 μm	4.00%
10-20 μm	5.00%	80-100 μm	4.50%
20-30 μm	5.50%		
30-40 μm	5.80%		
40-50 μm	6.00%		
50-60 μm	6.10%		
60-80 μm	6.20%		
80-100 μm	6.30%		
100-200 μm	6.40%		
200-300 μm	6.50%		
300-400 μm	6.60%		
400-500 μm	6.70%		
500-600 μm	6.80%		
600-800 μm	6.90%		
800-1000 μm	7.00%		

AvizInfo.com.ua

Харків, Україна

Тонкодисперстное измельчение довальческих материалов (как органического так и неорганического происхождения). Тонина помола ниже 20 мкм. Измельчение осуществляется в цилиндрической помольной камере под воздействием струй сжатого воздуха, соударяясь со стенками помольной камере и друг с другом частицы сырья разрушаются, и в виде газопылевой смеси выводятся из камеры в блоки классификации и газоочистки. Высокая энерго-напряженность процесса измельчения, достигающая десятки тысяч кВтм.куб. обеспечивает малый объем камеры измельчения, что позволяет применять сверхпрочные материалы для износостойкого покрытия камеры. Измельчение в струях воздуха в камере из сверхтвердых материалов позволяет избежать термодеструкции и «натира» порошков во время измельчения и обеспечивает высокое качество продукции.

ТЕЛ: 099 117 19 78, E-mail: [ecomodule@mail.ru](mailto:ecomodule@mail.ru)

<http://cherednyk.spravka.ua>

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Послуги, пропонуую

Торг: доречний

Чередник Руслан

(099) 117 19 78