


Измельчение строительных материалов и отходов

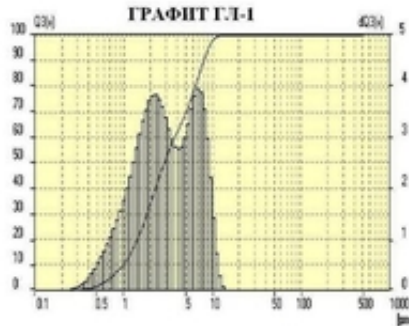

Методика	Среднее	Максимум	Минимум	Среднее	Максимум	Минимум	Среднее	Максимум	Минимум
1000	2.00 µm	10.00 µm	0.10 µm	1000	2.00 µm	10.00 µm	0.10 µm	1000	2.00 µm
5000	2.00 µm	10.00 µm	0.10 µm	5000	2.00 µm	10.00 µm	0.10 µm	5000	2.00 µm
10000	2.00 µm	10.00 µm	0.10 µm	10000	2.00 µm	10.00 µm	0.10 µm	10000	2.00 µm
20000	2.00 µm	10.00 µm	0.10 µm	20000	2.00 µm	10.00 µm	0.10 µm	20000	2.00 µm

AvizInfo.com.ua

Харків, Україна

Тонкодисперстное измельчение довальческих материалов (как органического так и неорганического происхождения). Тонина помола ниже 20 мкм. Измельчение осуществляется в цилиндрической помольной камере под воздействием струй сжатого воздуха, соударяясь со стенками помольной камере и друг с другом частицы сырья разрушаются, и в виде газопылевой смеси выводятся из камеры в блоки классификации и газоочистки. Высокая энерго-напряженность процесса измельчения, достигающая десятки тысяч кВтм.куб. обеспечивает малый объем камеры измельчения, что позволяет применять сверхпрочные материалы для износостойкого покрытия камеры. Измельчение в струях воздуха в камере из сверхтвердых материалов позволяет избежать термодеструкции и «натира» порошков во время измельчения и обеспечивает высокое качество продукции.

ТЕЛ: 099 117 19 78, E-mail:ecomodule@mail.ru

<http://cherednyk.spravka.ua>

Price: Договірна

Тип оголошення:
Послуги, пропонуую

Торг: доречний

Чередник Руслан

(099) 117 19 78